DIP PLASTIC

DIP PLASTIC monoscocca in polipropilene realizzata in un’elegante palette di colori. Sette diversi basamenti e le versioni Essential, con sedile rivestito e Soft, rendono la poltroncina versatile e capace integrarsi in qualsiasi ambiente.

1

2

3

4

5

6

7

1 . Poltroncina con telaio 4 gambe
2 . Poltroncina con telaio in tondino
3 . Poltroncina con 4 gambe legno
4 . Poltroncina con telaio a traliccio
5 . Poltroncina con base 4 razze Leggera
6 . Poltroncina con base 5 razze Leggera
7. Poltroncina su slitta a dondol

PALETTE COLORI

DIP PLASTIC

STRUTTURA

Telaio 4 gambe in metallo diam 16 mm nelle finiture:
- Cromo
- Verniciato nero
- Verniciato gesso
- Verniciato Marrone Maserati

Telaio in tondino diam 11 mm con piedini in nylon nelle finiture:
- Cromo
- Verniciato nero

Telaio 4 gambe in legno rovere verniciato
- naturale
- moka

Telaio a traliccio verniciato nero

Base leggera 4 razze su ruote o piedini diam 68 cm girevole con elevazione

Base Trend 5 razze su ruote diam 68 cm girevole con elevazione nelle finiture:
- Alluminio
- Polipropilene bianco
- Polipropilene nero

Base 4 razze girevole senza elevazione in legno rovere verniciato
- naturale
- moka

Telaio a traliccio verniciato nero su slitte a dondolo in rovere naturale

DIP PLASTIC

DIMENSIONI

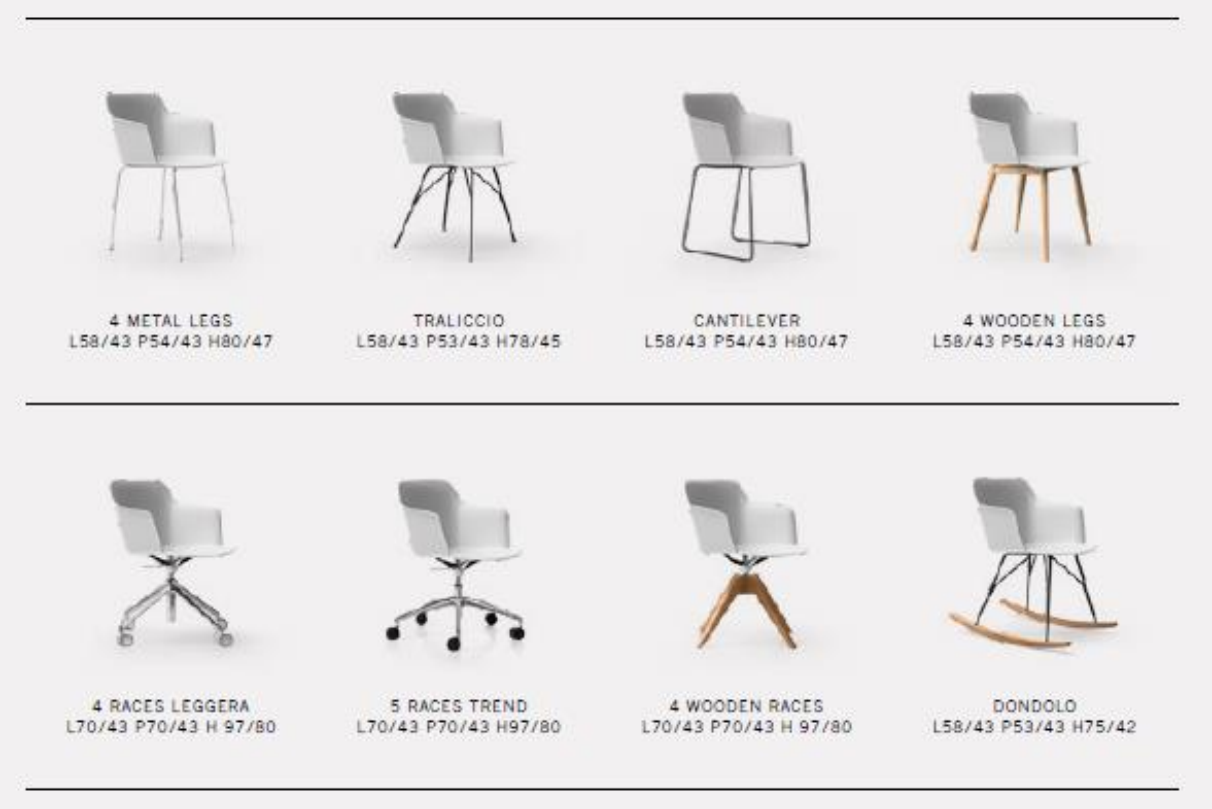

DIP PLASTIC

IMBOTTITURA

ESSENTIAL

SEDILE SOFT

SOFT

Dip è disponibile in tre versioni:

- ESSENTIAL _ monoscocca in polipropilene senza imbottitura
- SEDILE SOFT _ monoscocca con sedile imbottito in gomma poliuretanica densità 40 con struttura di appoggio in legno.
- SOFT _ monoscocca completamente imbottita internamente con poliuretano schiumato a freddo

Entrambe le versioni Soft sono disponibili con OMOLOGAZIONE MINISTERIALE 1IM

DIP PLASTIC

RIVESTIMENTI

BIKOS
CATEGORIA 2
480 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1 ,EN1021/1-2
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

BIO-EXPO
CATEGORIA 2
300 gr/mt2
100% Propitex FR batteriosattico
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

EXTREME
CATEGORIA 2
350 gr/mtl
100% Xtreme FR
Classe , EN 1021-1/2
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER
CATEGORIA 2
560 gr/mtl
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE
CATEGORIA 2
630 gr/mt2
83% PVC, 17% Syntetic
ISO 379-DIN75200-CSERF4/83 10% cicli Maltindale

ERA
CATEGORIA 3
448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

TRAMA
CATEGORIA 3
735 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe1 , EN 1021-1/2
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

JET
CATEGORIA 3
365+/- 5% g/lin.m
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

MELANGE
CATEGORIA 3
390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

LANA
CATEGORIA 5
500 gr/mt2
75% Lana, 25% poliammide
Classe 1
100.000 cicli Maltindale

PELLE
CATEGORIA 5/6
620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

EUROPOST 2
CATEGORIA 6
710 g/lin.m
63% PU, 16% CO, 21% PL
Ini1975 CLASSE1emme,UNI9175/FA
50.000% cicli Maltindale

PREMIUM ELEGANCE
CATEGORIA 7
100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

SOFT
CATEGORIA 8
100% Pelle bovina
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA
EN1021-1/2

REMIX
CATEGORIA 7
415 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

UMAMI
CATEGORIA 7
470 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
60.000 % cicli Maltindale

STEELCUT TRIO
CATEGORIA 7
770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

TEMPO
CATEGORIA 6
470 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1, EN 1021-1/2
70.000 % cicli Maltindale

PIED POULE
CATEGORIA 6
550 g/lin.m
66% cotone, 34% Poliestere
35.000 % cicli Maltindale

VELLUTO
CATEGORIA 8
600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

VELLUTO DECONTRACTE'
CATEGORIA 7
590 g/lin.m
19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI
40.000 % cicli Maltindale

DIP PLASTIC

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI
Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI
Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi , testare i, prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I LEGNI
Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI
Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche . Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici